

Tehnične specifikacije

Opis	Motor TOP603H	Motor TOP903H
Elektromehanski pogon	za sekcijnska garažnja vrata do 116 kg	za sekcijnska garažnja vrata do 210 kg
Prenosni sistem	z jermenom	z jermenom
Nadzor končne točke	krmilnik	krmilnik
Maks. teža krila	9,5 m ²	17,3 m ²
Razred obremenitve	3 - pogosto	3 - pogosto
Prekinitveno delovanje	S2 = 5 min - S3 = 25%	S2 = 5 min - S3 = 25%
Napajanje	230 V AC / 50/60 Hz	230 V AC / 50/60 Hz
Napajanje motorja	24 V DC	24 V DC
Navor / Potisk	600 N	1000 N
Vhodna moč	140 W	170 W
Opening speed	0.21 m/s	0.21 m/s
Closing speed	0.14 m/s	0.14 m/s
Delovna temperatura	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Stopnja zaščite	IP 20	IP 20
Stopnja hrupa	≤ 69 dB (A)	≤ 69 dB (A)
Standardna radijska frekvenca	433.92 MHz	433.92 MHz

Opis	Guide TOP803T3	Guide TOP803T4
Največji hod vozička	2890 +/- 25 mm	3978 +/- 25 mm
Največja višina vrat	2450 mm	3500 mm

Glavne funkcije sistema

Opis	TOP603H	TOP903H
Nadzorna plošča	vgrajena	vgrajena
Integrirana vljudnostna lučka in dodatna vljudnostna lučka (vzporedno)	■	■
Utripajoča luč	230 V AC / 50-60 Hz *	230 V AC / 50-60 Hz *
Elektro - mehanska ključavnica	■ *	■
ODS - Sistem za odkrivanje ovir	■	■
Postopek samostojnega učenja	■	■
Števec ciklov za redno vzdrževanje	■	■
Nastavitev časa	■	■
Nadzor odpiranja	■	■
Nadzor delnega odpiranja (nastavljiv)	■	■
Samodejno zapiranje s časovnim nadzorom	■	■
Nadzor počasnega odpiranja	■	■
Zaustavitev v sili in vzvratna vožnja v sili	■	■
Mehki zagon / Mehka zaustavitev	■	■
Samodejna nastavitev sile med gibanjem	■	■
Funkcija varnostnega preskusa	■	■

* z TOP905AC



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314


ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N209B - 09/2017

Ditec TOP

gdp milano 169465

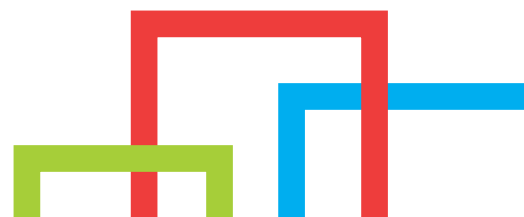



PREIZKUŠENA
KAKOVOST



INTELIGENTNO



VARNO

24V
ENCODER

Ditec TOP

SLO

Sistem avtomatizacije za garažna vrata

Ditec TOP

Ditec TOP je sistem avtomatizacije za garažna vrata naslednje generacije, ki je zmogljiv, hiter in tih, izdelan iz visokokakovostnih materialov. Paleta vključuje dva različna 24 V enosmerna motorja za 600 in 1000 N, ki omogočata nadzor vrat s težo do 210 kg in velikostjo nad 17m2 površine.



PREPOLOVITE čas namestitve

- hitra montaža vodil in stropnih nosilcev zagotavlja hitro in zanesljivo montažo sistema avtomatizacije
- postopek samostojnega učenja za vgradnjo motorja v samo dveh operacijah, s pomočjo zaslona, gumbov za navigacijo in daljinskega upravljalnika
- naprava za upravljanje se lahko nastavi na 90° glede na smer odpiranja vrat za vgradnjo v manjše prostore

SISTEM AVTOMATIZACIJE z nešteto prednostmi

- krmilna enota šteje število ciklov odpiranja / zapiranja in z **vljudno lučjo** svojim uporabnikom sporoča, da je dosežen prag vzdrževanja
- Ditec TOP je **združljiv s stranskimi vrati**, zahvaljujoč posebnemu dodatku pa tudi s **sekcijskimi dvížnimi vrati**

VEČ POZORNOSTI DO ZAHTEV vaših strank

- hiter sistem avtomatizacije, ki skrajša čakalno dobo med fazami odpiranja in zapiranja
- nadzor udarne sile zagotavlja odlično varnost za uporabnike
- daljinski upravljalniki s spreminjajočo kodo in nepovratni motor pomagajo zaščititi pred nepooblaščenim odpiranjem
- zunanja naprava za sprostitvev s ključem, uporabna v primeru izpada električne energije

NAŠI STROKOVNJAKI SO VAM NA VOLJO

Popolna ponudba. Predana skupina strokovnjakov. Odlična tehnologija in dizajn. Strastni, da smo drugačni.

Podjetje Entrematic je komercialni partner s celotno ponudbo v sektorju avtomatizacije vhodov, ki združuje specializirano znanje in odmevne blagovne znamke.

Ditec je že več kot 40 let vodilna v svetu in ponuja celotno paleto sistemov za avtomatizacijo dvoriščnih vrat, avtomatskih vrat za pešce in hitrih vrat.

Normstahl
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

NERGECO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC



PREIZKUŠENA KAKOVOST

Sistem avtomatizacije, ki ustreza najvišjim varnostnim standardom: ne samo, da je skladen z veljavnimi evropskimi standardi, preizkušen s strani TÜV neodvisne mednarodne organizacije, specializirane za ocenjevanje tehnološke varnosti in kakovosti.



INTELIGENTNO

Ditec TOP vključuje hiter postopek samoučenja, ki samodejno beleži porabo vhodne moči, kar motorju omogoča, da se sčasoma samoregulira v primeru povečanega trenja in obrabe.



24 V DC

Tehnologija 24 V DC krmilnika omogoča stalno elektronsko krmiljenje udarnih sil in takojšnje zaznavanje ovir, s čimer se zagotovi zaustavitev delovanja naprave ali pa je gib obrnjen (če je konfiguriran).

Primer namestitve

Odkrijte celotno paleto izdelkov blagovne znamke Ditec na www.ditecentrematic.com!



POPOLNOMA V SKLADU Z DIREKTIVAMI IN STANDARDI EU



- 2014/30/EU - EMCD - Direktiva o elektromagnetni združljivosti
- 2014/53/EU - RED - Direktiva o radijski opremi
- 2006/42/CE - - Direktiva o strojih - (Priloga II-B; Priloga II-A; Priloga I-Poglavje 1)
- Harmonizirani standardi EU: EN ISO 13849-1, EN 55014-1, EN 60335-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3
- Drugi uporabljeni standardi / tehnične specifikacije: EN 60335-2-95, EN 60335-2-103, EN 55014-2, EN 12453, EN 62233