


Dítec

OPEN YOUR WORLD



INTELIGENTNI
24V
ENCODER

vrata

Avtomatiza
cijski
sistem za
sekcijnska garažna

SAFE

Ditec **TOP**

Ditec TOP

Ditec TOP je avtomatizacijski sistem nove generacije za garažna vrata, ki je zmogljiv, hiter in tih, izdelan iz visokokakovostnih materialov. Ponudba vključuje dva različna motorja 24 Vdc za 600 in 1000 N, ki omogočata krmiljenje vrat do 10 kg in več kot 17 m² površine.

kovinski spoji
za hitro in zanesljivo montažo vodila

vodilo,
razdeljeno na 1 m odseke za lažji prevoz

sistem za napenjanje
jermena, ki je neodvisen od glave motorja.

naprava za sprostitve vrvic v sili
za uporabo pri izpadih električne energije

navigacijske tipke
nastavitve parametrov lažje

prikaz

vhod fotokamere, zaustavitev v sili in digitalni vhodi
(ključno stikalo, digitalna kombinirana tipkovnica itd.)

vljudnostna luč

HALVE čas namestitve

- ▶ **montaža hitrega vodila in stropnih nosilcev** zagotavlja hitro in zanesljivo montažo sistema za avtomatizacijo.
- ▶ **postopek samoučenja** za namestitev motorja v samo dveh operacijah, pri čemer vam pomagajo zaslon, navigacijske tipke in daljinski upravljalnik.

upravljalno napravo je mogoče

SISTEM ZA AVTOMATIZACIJO z nešteti prednostmi

- ▶ **krmilna enota** šteje število ciklov odpiranja/zapiranja in uporablja **vljudnostno lučko**, ki strankam sporoča, da je bil dosežen programirani prag vzdrževanja.

Ditec TOP je **združljiv s stranskimi vrati**, s posebno dodatno opremo pa tudi z **nadstrešnimi vrati**.

VEČJI POMEN ZAHTEVAM vaših strank.

- ▶ **sistem hitre avtomatizacije**, ki skrajša čas čakanja med fazama odpiranja in zapiranja.
- ▶ **nadzor udarne sile** zagotavlja odlično varnost uporabnikov.
- ▶ **Daljinski upravljalniki s klicno kodo in nepovratni motor** pomagajo pri zaščiti pred nepooblaščenim odpiranjem.

zunanja sprostitvena naprava s ključem, ki

POPOLNA SKLADNOST Z DIREKTIVAMI IN STANDARDI EU

▶ 2014/30/EU - EMC - Direktiva o elektromagnetni združljivosti



- **2014/53/EU - RED** - Direktiva o elektromagnetni združljivosti
- **2006/42/ES** - Direktiva o strojih - (Priloga II-B; Priloga II-A; Priloga I-Poglavje 1)
- **Usklajeni standardi EU:** EN ISO 13849-1, EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-1
- **Drugi uporabljeni standardi/tehnične specifikacije:** EN 60335-2-95, EN 60335-2-103, EN 55014-2, EN 12453, EN 62233



PREIZKUŠENA KAKOVOST

Sistem za avtomatizacijo, ki izpolnjuje najvišje varnostne standarde: ne le, da je je skladen z veljavnimi evropskimi standardi, **testira ga TÜV**, neodvisna mednarodna organizacija, specializirana za ocenjevanje tehnološke varnosti in kakovosti.



INTELIGENTNI

Ditec TOP vključuje **hiter postopek samoučenja, ki samodejno beleži profil dovoda energije**, kar omogoča motor se sčasoma samoregulira v primeru povečanega trenja in obrabe.


24 V
ENCODER

24 Vdc

Tehnologija kodirnika 24 Vdc omogoča stalen elektronski nadzor **udarnih sil in takojšnje zaznavanje ovir**, kar zagotavlja zaustavitev delovne naprave ali obračanje gibanja (če je konfigurirano).

Odkrijte
celoten obseg
izdelkov blagovne znamke
Ditec in posebne dodatne
opreme na
www.ditecautomations.com

Primer namestitve

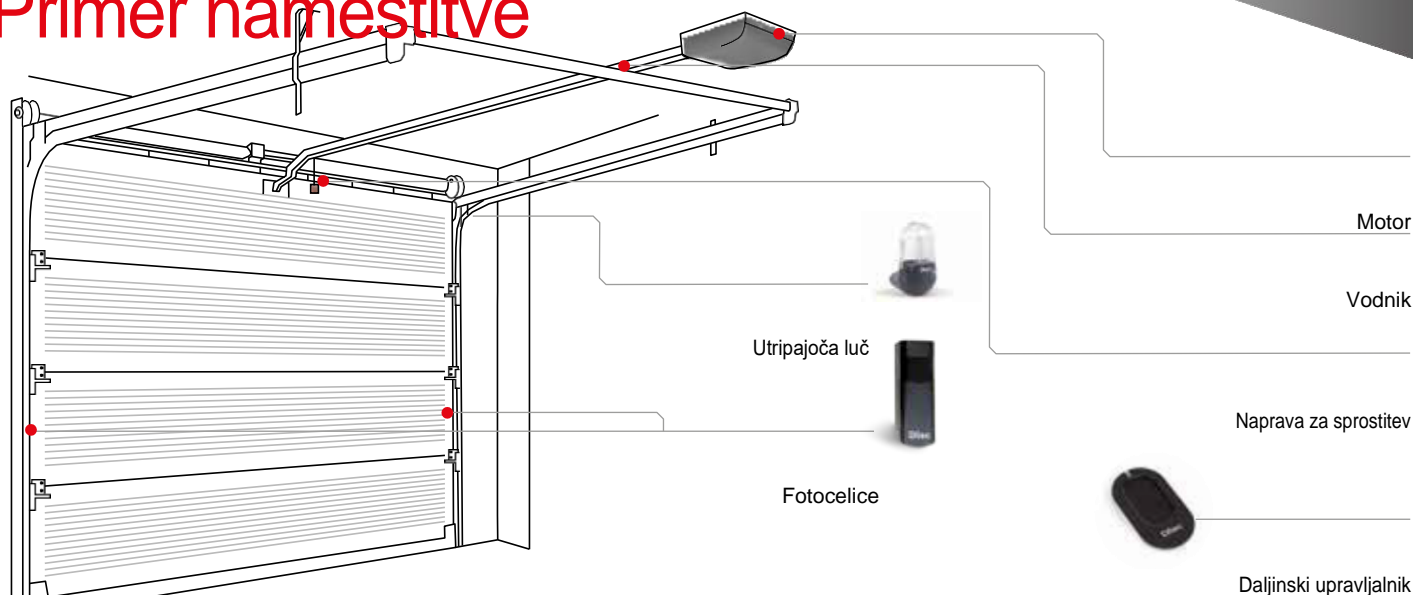



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Elektronični	pogon zasekcijska dvizna vrata do 116	kg zasekcijska dvizna vrata do 210 kg
Prenosni sistem z nadzor potiskalenkodirnikkodirnik		jermenom zjermenom
Največja	teža listov9	,5m217,3 m ²
Razred	dožnosti pogostost pogostost pogostost	
Napajanje230	Prekinjeno delovanjeS2= 5 min - S3 =	25%S2= 5 min - S3 = 25%
	Vac - 50/60	Hz230Vac - 50/60 Hz
	Napajanje motorja24	Vdc24Vdc
Navor / potisk600	N1000	N
Vhodna moč140		W170W
Hitrost odpiranja0	,21	m/s0,21m/s
Hitrost zapiranja	0,14 m/s	0,14 m/s
Delovna temperatura-20°C	/	+50°C-20°C/ +50°C
Stopnja zaščitelP		20IP20
Raven hrupaš	69 dB	(A)≤69 dB (A)
Standardna radijska frekvenca433	,92	MHz433,92 MHz
Največji hod vozčka2890	+/- 25 mm3978	+/-25 mm
Največja višina vrat2450	mm3500	mm

GLAVNE FUNKCIJE SISTEMA

Nadzorna plošča integrirana/integrirana		
Vgrajena vljudnostna luč in dodatna vljudnostna luč (vzporedno)	■	■
Utripajoča lučka230	Vac - 50/60	Hz*230Vac - 50/60 Hz*
Elektro - mehanska ključavnica	■*	■
ODS - sistem za zaznavanje ovir	■	■
Postopek samoučenja	■	■
Števec ciklov za načrtovano vzdrževanje	■	■
Nastavitev časa	■	■
Odprto upravljanje	■	■
Nadzor delnega odpiranja (nastavljivo)		■
Časovno nadzorovano samodejno zapiranje	■	■
Nadzor približevanja	■	■
Ustavitev v sili in vzvratna vožnja v sili	■	■
Mehki zagon/mehki postanek	■	■
Samodejno prilagajanje sile med gibanjem	■	■
Funkcija varnostnega preskusa	■	■

* s TOP905AC



Cert. n. 0957/6

Ditec S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1
21040 Origgio (VA) -
Italia

Tel +39 02 963911
Faks +39 02 9650314

info@ditecautomations.co
m
www.ditecautomations.com

Cod. N233B - 03/2021
Ditec TOP

Del podjetja ASSA ABLOY