


AXP2

AXK4 - AXK4P

AXR7

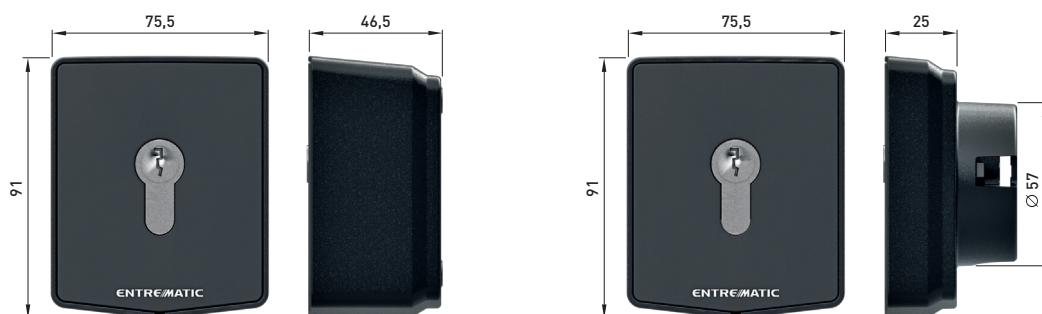

AXK5M - AXK5NM (verzija brez cilindra)

AXK5I - AXK5NI (verzija brez cilindra)

Hauptfunktionen

Koda.	Opis	Zmogljivost	Napajanje	Vhodna moč	Kapaciteta releja	Delovna temperatura	Stopnja zaščite
AXP2	Stenska fotocelica za zunanjo uporabo	Nastavljiva zmogljivost: 10 m - 30 m max.	24 V DC - 24 V AC	max 50 mA	24 Vcc / 1 A max	-20°C +55°C	IP54

Koda	Opis	Kontaktna zmogljivost	Stopnja zaščite
AXK5I	Kovinski protivoltni polvgradni izbirnik	Max. 2 x 2 A 30 V DC, NO/NC	IP54
AXK5M	Kovinski protivoltni izbirnik za stensko montažo	Max. 2 x 2 A 30 V DC, NO/NC	IP54
AXK5NI	Kovinski protivoltni polvgradni izbirnik, brez cilindra	Max. 2 x 2 A 30 V DC, NO/NC	IP54
AXK5NM	Kovinski protivoltni izbirnik za stensko montažo, brez cilindra	Max. 2 x 2 A 30 V DC, NO/NC	IP54

Koda	Opis	Napajanje	Domet signala	Vhodna moč	Radijski protokoli	Delovna temperatura	Stopnja zaščite
AXK4	Izbirnik s tipkovnico s 433,92 MHz radijskim prenosom	50 - 150 m	9 V DC (baterija 6LR61) ali 12-24 V DC	Delovanje: 40 mA maks. V pripravljenosti: 5 µA	Fiksna koda, spreminjajoča koda *, AES-128-bitna šifrirana, PROTECTED način	-20°C +55°C	IP55
AXK4P	Izbirnik s tipkovnico s 868,35 MHz radijskim prenosom	50 - 150 m	9 V DC (baterija 6LR61) ali 12-24 V DC	Delovanje: 40 mA maks. V pripravljenosti: 5 µA	Fiksna koda, spreminjajoča koda *, AES-128-bitna šifrirana, PROTECTED način	-20°C +55°C	IP55

* privzeto

Koda	Opis	Bralna razdalja	Napajanje	Vhodna moč	Priključek bralne enote - vtična kartica	Delovna temperatura	Stopnja zaščite
AXR7	RFID oddajnik čitalca	60 mm mit Karte in ISO-Format 30 mm mit kodierten Chips	12 V DC (iz dekodirne enote LAN7S)	ca. 100 mA	Max 100 m (70 m z 2 AXR7)	-20°C +55°C	IP54



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N219D - 04/2018

Entrematic-Zubehör

gdp milano 178065



ELEGANTNO



POPOLNA
PONUDBA



Entrematic Dodatki

SLO

Nova dodatna oprema za nadzor in varnost

Entrematic Dodatki

Podjetje Entrematic predstavlja **ново paleto dodatkov za nadzor in varnost**, ki popolnoma odraža najnovejše sodobne trende oblikovanja v tem sektorju. Temno siva na reliefni površini posod se popolnoma ujema s črno sprednjo stranjo: čiste linije in preproste oblike naredijo **dodatke Entrematic zmagovalno izbiro**.



Stenska fotocelica (AXP2) z zmanjšano debelino (25 mm).

Nastavljiva zmožljivost: največ 10 m ali največ 30 m za omejitev motenj. V ABS plastični lupini.



Radijska digitalna tipkovnica 4-kanalna za nadzor avtomatizacije s pomočjo 4 prilagodljivih številčnih kod. Dve možnosti napajanja: z 9V DC baterijo ali prek povezave na 24V DC električno nadzorno ploščo.

- Signal se prenaša na nadzorno ploščo z uporabo enega od Entrematic-ovih radijskih protokolov: fiksna koda, spreminjajoča se koda, AES-128bit šifrirano, PROTECTED Način
- Možnost konfiguracije z uporabo ZEN Pad in SW ZEN Manager
- Različici 433,92 MHz **(AXK4)** in 868,35 MHz **(AXK4P)**
- Osvetljena tipkovnica in vgrajena lučka za signale stanja



RFID oddajnik čitalca (AXR7) šifriranih kartic ISO ali gumbov PIN. Branje se opravi preprosto tako, da se postavite blizu ali se ga dotaknete. Združljiv z mikroprocesorskim dekodirnikom kartic (LAN7S). LED lučka za poročanje o stanju.



Izbirnik programov na ključ za stensko (AXK5M) in polovično vgradnjo (AXK5I) z evropskim cilindrom.

- Protivlomno s kovinskim ohišjem
- Električni kontakti mikrostikal so zaščiteni s kovinsko posodo
- Pol vgradna verzija je združljiva s standardnimi škatlami \varnothing 57 mm



Izbirna stikala brez cilindra za stensko (AXK5NM) in polovično vgradnjo (AXK5NI).

- Protivlomno s kovinskim ohišjem
- Uporabno, če že imate cilindar s posebnim preslikavanjem.
- Združljiv s pol-cilindrom tipa EURO (DIN) 30/10



Navpična pritrditev na prostem iz litega aluminija, višine 500 mm **(AXC50)** in 1000 mm **(AXC100)**.

- Nov Entrematic dizajn
- Združljiv s fotocelicami, s polovičnimi vgradnimi izbirniki na ključ, izbirniki s tipkovnico, RFID čitalcem
- Poenostavljena namestitvev in jeklena podlaga za pritrditev na tla **(AXCBS)**

Udobje na dosegu roke


MODULARNE REŠITVE

ki zagotavljajo največjo prilagodljivost

Stenske in delno vgradne dodatke lahko enostavno namestite na stebre 500 mm ali 1000 mm.



Primer namestitve

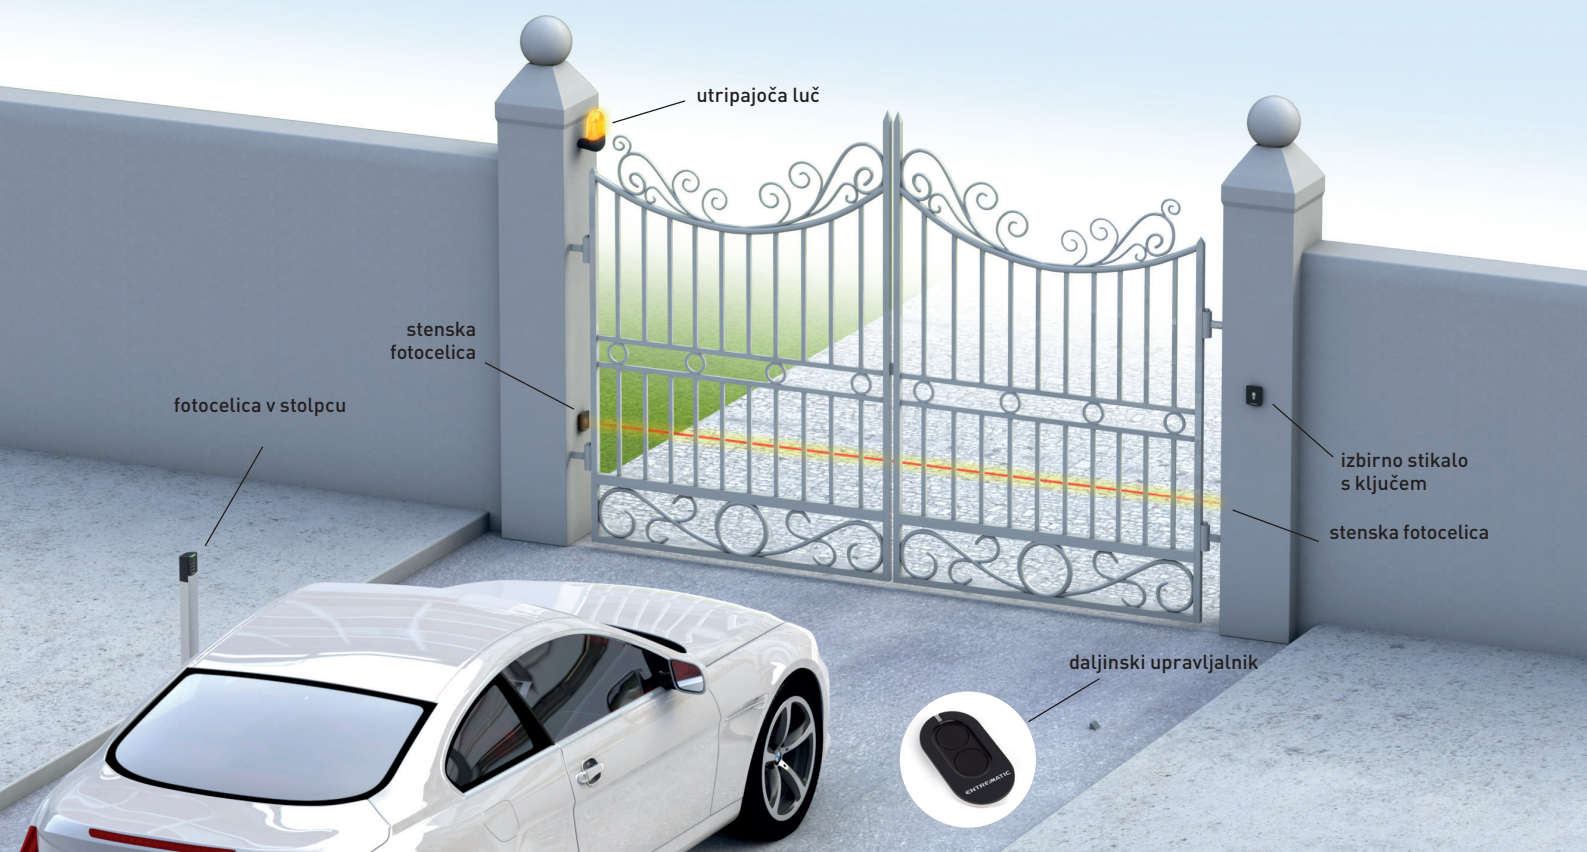

NAŠI STROKOVNJAKI VAM NA VOLJO

Popolna ponudba. Predana skupina strokovnjakov. Odlična tehnologija in dizajn. Strastni, da smo drugačni.

Podjetje **Entrematic** je komercialni partner s celotno ponudbo v sektorju avtomatizacije vhodov, ki združuje specializirano znanje in odmevne blagovne znamke.

Ditec je že več kot 40 let vodilna v svetu in ponuja celotno paleto sistemov za avtomatizacijo dvoriščnih vrat, avtomatskih vrat za pešce in hitrih vrat.

Normstahl
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

NERGECO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC